

# УСТРОЙСТВА ЗА ВОДА

## BRIO 2000

### Ел.устройство за контрол на водна помпа

във всички версии е електронно устройство, пригодено автоматично да стартира и спира действията на ел.помпа, чията максимална мощност е две конски сили. Когато налягането се понижи или потока в тръбопровода прекъсне-съответно чрез отваряне и затваряне на крановете -BRIO 2000 автоматично управлява започването и прекратяването на действията на помпата. Важна функция на BRIO 2000 е извършването на действие, прекратяващо работата в случай че липсва вода – помпата изключва, за да не работи на празно /сухо/. BRIO 2000 напълно заменя традиционна система за водно настройване, състояща се от пресостат и съд за подаване под налягане.

**BRIO 2000-M** и **BRIO 2000-MT** версиите включват манометър, който позволява контрол на стартиращото налягане, както и на цялата инсталация. Гамата от електронни устройства включва версия със специална функция за автоматично връщане в изходно положение /reset/. **BRIO 2000-T** и **BRIO 2000-MT** позволяват на помпата която е спряла поради липса на вода да се стартира от време на време, за да установи отново наличност на вода в смукателната тръба. В случай, че по време на един от тези тестове помпата е успяла да засмуче вода, системата започва наново да работи нормално. В противен случай BRIO 2000-MT продължава да опитва докато предварително настроеният брой на тестовете се достигне. Ако тази граница бъде достигната, устройството спира помпата и нейния рестарт може да се извърши само ръчно чрез натискане на бутона reset.

Стандартната версия е настроена да извърши четири теста на автоматично връщане/презареждане в изходно положение /reset/ на интервал от 60 мин. всеки.

**BRIO 2000** е оптималният избор когато се решава да се инсталира продукт, чийто размери са минимални и не изисква поддръжка.



**BRIO 2000** е произведен в съответствие с СЕ директивите.

## ИНСТАЛАЦИЯ

Компактността и качеството на плътното свързване са отличителни характеристики на BRIO 2000, които позволяват здрава инсталация. Електрическата връзка е лесно осъществима ако се следва диаграмата изобразена на кутията.

BRIO 2000 може да бъде доставен с вече монтирани кабели за линейно свързване и мотор.

- **Инсталирайте BRIO 2000 към главното водоподаване като спазвате стрелката обозначаваща посоката на потока.**
- **Свържете ел.кабелите на BRIO 2000 към мрежата /110-220V AC/**
- **Затворете капака**

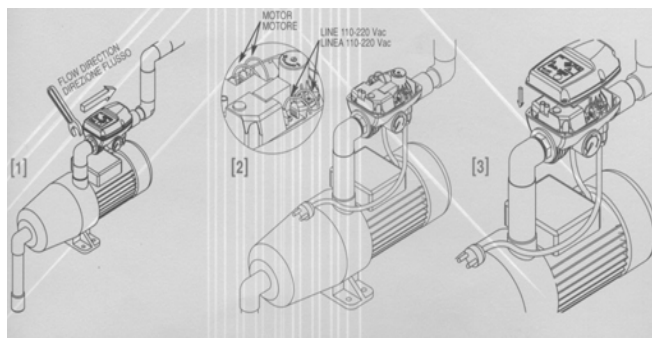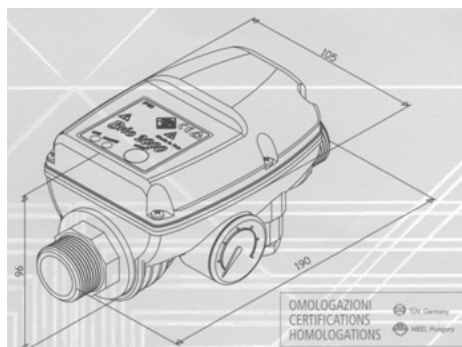

### Техническа информация

**Мощност/Захранване: 110-220V AC ± 10% 50/60 Hz**

**Максимално изчислен ток: 12A**

**Стартиращо налягане: 1-3,5 bar /настройва се/- фабрично настроен 1,5 bar**

**Максимално налягане: 10 bar**

**Степен на защита: IP65**