


FLOW TIME

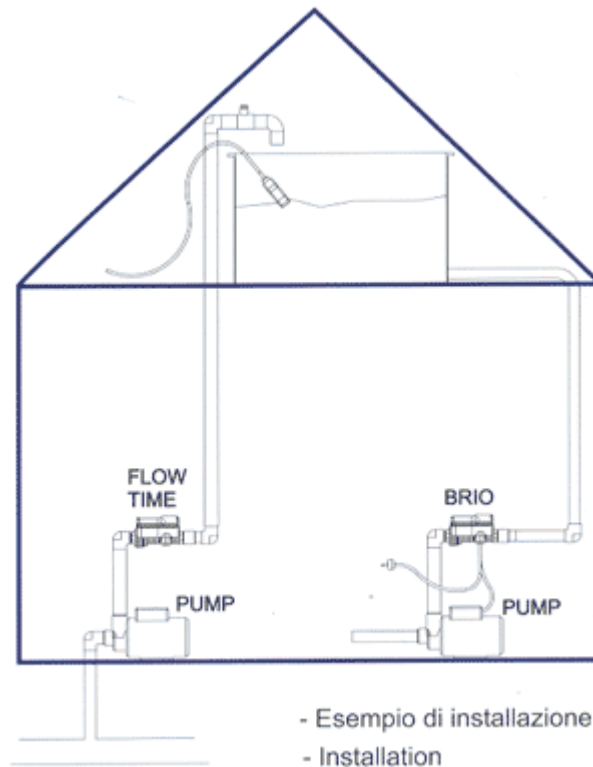

Захранване:	230/110vac±10% 50/60 Hz
Максимално напрежение:	12A
Максимално налягане:	10 bar
Максимална температура:	55°C
Максимален дебит:	80 л/мин
Минимален дебит:	2,2 л/мин
Защита:	IP 65
Пресъединяване:	G1"